



Schnellübersicht **Systeme**

Guide pour une utilisation sûre **des systèmes**

Linee guida per la sicurezza di applicazione **del sistema**



Luftdichtung innen | Etanchéité à l'intérieur | Sigillatura interna

Winddichtung aussen | Etanchéité à l'extérieur | Sigillatura esterna

Dachsanierung von aussen | Rénovation de toiture par l'extérieur | Coibentazioni sopra la copertura


Sichere Lösungen für die Dichtung der Gebäudehülle | Des solutions fiables pour l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment | Soluzioni sicure per l'isolamento a cappotto

Das pro clima Komplett-Sortiment im Überblick


Aperçu de la gamme complète de pro clima

Il prospetto dell'assortimento completo pro clima






Luftdichtung innen | Etanchéité intérieure | Sigillatura interna

INTELLO® 	INTELLO® PLUS 	INTELLO® X 	INTELLO® X PLUS 	INTELLO® conneX 
DB+ 	DA / 	DASATOP® 	DASAPLANO 0,01 	


Bahn | Membranes | Membrana

RB 				
---	--	--	--	--

Winddichtung aussen | Etanchéité extérieure | Sigillatura esterna

SOLITEX® QUANTHO 3000 	SOLITEX® MENTO® 3000 	SOLITEX® MENTO® 5000 	SOLITEX® UM 	SOLITEX® WELDANO® 3000 
SOLITEX® WELDANO®-S 3000 	SOLITEX® Service / Service / Servizio 	SOLITEX® ADHERO VISTO 	SOLITEX® ADHERO 1000 	SOLITEX® ADHERO 3000 
SOLITEX FRONTA® WA 	SOLITEX FRONTA® QUATTRO 	SOLITEX FRONTA® PENTA 		


Flüssigdichtungen | Étanchéité liquide | Sigillante liquido

AEROSANA® VISCONN 	AEROSANA® VISCONN white 	AEROSANA® VISCONN FIBRE 	AEROSANA® VISCONN FIBRE white 	AEROSANA® FLEECE 
AEROFIXX 				

Anschlusskleber | Colles de raccord | Colla di raccordo

ORCON F 	ORCON CLASSIC 	ORCON MULTIBOND 		
---	---	---	--	--

Klebebänder | Rubans adhésifs | Nastri adesivi

TESCON VANA 	TESCON INVIS 	TESCON RAPIC 	UNI TAPE 	UNI TAPE XL 
DUPLEX 				

Eckverklebungen | Collage d'angle | Raccordi su bordi e angoli

TESCON PROTECT 				
--	--	--	--	--


Absperklebepänder | Ruban adhésif antihumidité | Nastri adesivi sigillanti

EXTOSEAL ENCORS 	EXTOSEAL FINOC 			
---	--	--	--	--

Nageldichtung | Taquets d'étanchéité | Nastri sigillatura dei chiodi

TESCON NAIDECK 	TESCON NAIDECK mono 	TESCON NAIDECK mono patch 		
--	---	---	--	--



Anschlussklebepänder | Rubans de raccord | Sigillatura dei serramenti

CONTEGA PV 	CONTEGA SOLIDO SL 	CONTEGA SOLIDO SL-D 	CONTEGA SOLIDO EXO 	CONTEGA SOLIDO EXO-D 
CONTEGA SOLIDO IQ 	CONTEGA SOLIDO IQ-X 	CONTEGA SOLIDO IQ-D 	CONTEGA FIDEN EXO 	KLIPFIX 


Primer | Sous-couche | Primer

TESCON SPRIMER 	TESCON PRIMER RP 			
--	--	--	--	--

Manchetten | Manchettes | Membrane

KAFLEX post 	ROFLEX 20 	ROFLEX 20 multi 	ROFLEX 30-300 	ROFLEX SOLIDO 
WELDANO ROFLEX 	WELDANO ROFLEX PLUS 	ADHERO Floor Drain 		


Detaillösungen | Points singuliers | Soluzioni specifiche

WELDANO TURGA 	Bouteille-pinceau 	ROLLFIX 	WELDANO INCAV 	WELDANO INVEX 
SOLTEMPA 	INSTAABOX 	TESCON TANGO 	TESCON INCAV 	TESCON VANA patch 
STOPPA 	CLOX 	CLOX SLIM 	TESCON FIX 	DASATOP FIX 
GLUMEX 				

Auslaufartikel · Fin de série
Articolo fuori produzione

Auslaufartikel · Fin de série
Articolo fuori produzione

Auslaufartikel · Fin de série
Articolo fuori produzione

Systeme | Système | Sistema
INTELLO® / INTELLO® PLUS

DE

Hydrosafe Hochleistungs-Dampfbremse für faserförmige Matten- und Plattendämmstoffe (INTELLO PLUS auch für Einblasdämmstoffe)

- ✓ Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel, weil feuchtevariabel mit mehr als 100-facher Spreizung
- ✓ INTELLO PLUS: Testsieger bei Stiftung Waren-test 4/2012
- ✓ Dauerhaft sicher: Funktion amtlich geprüft und bestätigt (ETA-18/1146)
- ✓ Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe-Funktion
- ✓ Mit allen faserförmigen Matten- und Platten-dämmstoffen kombinierbar (INTELLO PLUS auch für Einblasdämmstoffe)
- ✓ Einfach zu Verarbeiten: Dimensionsstabil, kein Splissen oder Weiterreißen
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach ISO 16000 durchgeführt

Selbstklebend: nein

Klebeband: TESCON VANA

Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

Preisliste Seite: 6

proclima.ch/de/intello
proclima.ch/de/intello-plus



FR

Frein-vapeur haute performance Hydrosafe® pour les isolants fibreux en panneaux ou en rouleaux (INTELLO PLUS pour tous les isolants fibreux)

- ✓ Protection maximale contre les dégâts au bâtiment et les moisissures grâce à un facteur d'hygrovariabilité supérieur à 100
- ✓ Pour des parois pérennes : forte résistance au vieillissement et durabilité à long terme prouvées et certifiées par des organismes indépendants (ETA-18/1146)
- ✓ Chantiers hivernaux sûrs grâce à la fonction hydrosafe®
- ✓ Est compatible avec tous les isolants fibreux en panneaux ou en rouleaux (INTELLO PLUS pour tous les isolants fibreux)
- ✓ Facile à travailler : Stabilité dimensionnelle, pas de fentes ni de propagation de déchirures
- ✓ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000

Autocollant : non

Ruban adhésif : TESCON VANA

Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

» Gamme et prix « page : 6

proclima.ch/fr/intello
proclima.ch/fr/intello-plus



IT

Freno al vapore Hydrosafe® ad alte prestazioni per coibenti fibrosi in stuoia o pannello (INTELLO PLUS anche coibenti a insufflaggio)

- ✓ La miglior protezione in assoluto da danni edili e muffa, in quanto igrovariabile con uno spettro ampio più di 100 volte
- ✓ Sicuro nel tempo: funzionalità testata e certificata ufficialmente (ETA-18/1146)
- ✓ Sicurezza nei cantieri invernali grazie alla funzione Hydrosafe®
- ✓ Abbinabile a tutti i coibenti fibrosi in stuoia o pannello (INTELLO PLUS anche coibenti a insufflaggio)
- ✓ Facile da applicare: stabilità dimensionale, senza giunzioni o strappi
- ✓ Ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Autoadesive: no

Nastri adesivi: TESCON VANA


Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

–

proclima.info/it/intello
proclima.info/it/intello-plus

Systeme | Système | Sistema
INTELLO® X / connect / INTELLO® X PLUS

DE

Allround Hydrosafe® Hochleistungs-Dampfbremse (INTELLO X PLUS: armiert)

- ✓ Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel durch feuchtevariablen Diffusionswiderstand
- ✓ Mit allen faserförmigen Dämmstoffen kombinierbar, auch Einblasdämmungen
- ✓ Einfacheres Handling: Für Gefach- und Aussendämmungen einsetzbar
- ✓ Schützt das Bauwerk während der Bauphase vor Witterungseinflüssen ab 10° Dachneigung
- ✓ Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe®-Funktion
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Selbstklebend: ja

Klebeband: TESCON VANA

Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Detaillösung: INTELLO connect, AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

Preisliste Seite: 7, 8

proclima.ch/de/intello-x
proclima.ch/de/intello-x-plus



FR

Frein-vapeur haute performance et Hydrosafe® (INTELLO X PLUS : avec armature)

- ✓ Protection optimale contre les dégâts au bâtiment et les moisissures, grâce à sa résistance à la diffusion hygrovariable
- ✓ Est compatible avec tous les isolants fibreux en panneaux ou en rouleaux
- ✓ Maniement plus facile : convient aux isolations entre chevrons et sur les chevrons
- ✓ Protège l'ouvrage contre les intempéries durant la phase des travaux, à partir d'une pente de 10°
- ✓ Chantier sûr en hiver grâce à la fonction hydrosafe®
- ✓ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000

Autocollant : oui

Ruban adhésif : TESCON VANA

Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Points singuliers : INTELLO connect, AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

» Gamme et prix « page : 7, 8

proclima.ch/fr/intello-x
proclima.ch/fr/intello-x-plus



IT

Freno al vapore ad alte prestazioni Hydrosafe® (INTELLO X PLUS: armata)

- ✓ La miglior protezione in assoluto da danni edili e muffa grazie alla resistenza alla diffusione igrovariabile®
- ✓ Abbinabile a tutti i materiali isolanti fibrosi, anche coibenti a insufflaggio
- ✓ Più maneggevole: utilizzabile per coibentazione con isolante interposto e per isolamento esterno
- ✓ Protegge l'opera edile durante la fase costruttiva dalle possibili intemperie esterne, a partire da una pendenza del tetto di 10°
- ✓ Sicurezza nei cantieri invernali grazie alla funzione Hydrosafe®
- ✓ Ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Autoadesive: sì

Nastri adesivi: TESCON VANA

Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X

Soluzioni specifiche: INTELLO connect, AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX

–

proclima.info/it/intello-x
proclima.info/it/intello-x-plus



Systeme | Système | Sistema

DB+



DE	FR	IT
Armierte Hydrosafe® Dampfbremse aus Baupappe	Frein-vapeur cartonné, Hydrosafe® avec armature	Freno al vapore armata Hydrosafe® in cellulosa naturale e riciclata
✓Hohe Sicherheit vor Bauschäden und Schimmel durch feuchtevariablen Diffusionswiderstand ✓Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe®-Funktion ✓Mit allen faserförmigen Dämmstoffen kombinierbar (auch Einblasdämmungen) ✓Ökologische Lösung zur Dichtung der Gebäudehülle ✓Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach ISO 16000 durchgeführt	✓Protection élevée contre les dégâts au bâtiment et les moisissures, même en cas d'apport d'humidité imprévu, grâce à sa résistance à la diffusion hygrovariable ✓Chantiers hivernaux sûrs grâce à la fonction Hydrosafe® ✓Est compatible avec tous les isolants fibreux (également isolants insufflés) ✓Solution écologique pour l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment ✓Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000	✓Grande sicurezza contro danni edili e muffe anche in caso di infiltrazioni di umidità impreviste grazie alla resistenza alla diffusione igrovariabile® ✓Sicurezza nei cantieri invernali grazie alla funzione Hydrosafe® ✓Abbinabile a tutti i materiali isolanti fibrosi (anche coibenti a insufflaggio) ✓Soluzione ecologica per l'impermeabilizzazione del manto dell'edificio ✓Ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000
Selbstklebend: nein	Autocollant : non	Autoadesive: no
Klebeband: UNI TAPE	Ruban adhésif : UNI TAPE	Nastri adesivi: UNI TAPE
Kleber: ORCON F, ORCON MULTIBOND	Colle : ORCON F, ORCON MULTIBOND	Colla: ORCON F, ORCON MULTIBOND
Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X
Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX
Preisliste Seite: 9	» Gamme et prix « page : 9	–
proclima.ch/de/dbplus	proclima.ch/fr/dbplus	proclima.info/it/dbplus

Systeme | Système | Sistema

DA/ connect



DE	FR	IT
Dampfbremse für Aussendämmungen und Sanierung, mit Selbstklebezonen	Frein-vapeur pour l'isolation de la toiture par l'extérieur et la rénovation, avec zones auto-collantes	Freno al vapore su tavolato sopra la travatura al di sotto delle coibentazioni, con bordi auto-adesivi
✓Schützt das Bauwerk während der Bauphase vor Witterungseinflüssen ab 10° Dachneigung ✓Wasserabweisend und wasserfest, begehbar ✓Dient gleichzeitig als Dampfbrems- und Luftdichtungsebene ✓Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach ISO 16000 durchgeführt	✓Protège l'ouvrage contre les intempéries durant la phase des travaux, à partir d'une pente de 10° ✓Déperlant, résistant à l'eau et praticable ✓Fonction combinée de frein-vapeur et d'étanchéité à l'air ✓Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000	✓Protegge l'opera edile durante la fase costruttiva dalle possibili intemperie esterne, a partire da una pendenza del tetto di 10° ✓Impermeabile e resistente all'acqua, calpestabile ✓Allo stesso tempo funzione come strato di freno al vapore e barriera all'aria ✓Ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000
Selbstklebend: ja	Autocollant : oui	Autoadesive: sì
Klebeband: TESCON VANA	Ruban adhésif : TESCON VANA	Nastri adesivi: TESCON VANA
Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND
Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X
Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX
Preisliste Seite: 9	» Gamme et prix « page : 9	–
proclima.ch/de/da	proclima.ch/fr/da	proclima.info/it/da

Systeme | Système | Sistema

DASAPLANO 0,01



DE	FR	IT
Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von aussen	Membrane d'étanchéité à l'air pour la rénovation du toit par l'extérieur	Membrana barriera all'aria per il risanamento del tetto dall'esterno
✓ Einfache Herstellung der luftdichten Ebene: Verlegung flächig über Sparren und Dämmung ✓ Trockene und sichere Bauteile durch aktiven Feuchtetransport ✓ Schutz während der Bauphase: geeignet als Behelfsdeckung ✓ Schnelle und sichere Verklebung durch integrierte connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach ISO 16000 durchgeführt	✓ Réalisation aisée de la couche d'étanchéité à l'air : pose à plat sur les chevrons et l'isolant ✓ Parois sèches et sûres grâce au transport actif d'humidité ✓ Protège pendant la phase de chantier : peut être utilisé comme couverture provisoire ✓ Collage rapide et fiable grâce aux zones autocollantes connect intégrées dans le sens longitudinal des membranes ✓ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000	✓ Semplice creazione della barriera all'aria: posa sulla superficie sopra la travatura e l'isolamento ✓ Elementi strutturali asciutti e sicuri grazie al trasporto attivo dell'umidità ✓ Protezione durante la fase di costruzione: adatta all'utilizzo come copertura ausiliaria ✓ Incollaggio rapido e sicuro grazie alle bordi autoadesive connect integrate in senso longitudinale ✓ Ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000
Selbstklebend: ja	Autocollant : oui	Autoadesive: si
Klebeband: TESCON VANA	Ruban adhésif : TESCON VANA	Nastri adesivi: TESCON VANA
Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND
Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X
Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX
Preisliste Seite: 10	» Gamme et prix « page : 10	-
proclima.ch/de/dasaplano-001	proclima.ch/fr/dasaplano-001	proclima.info/it/dasaplano-001
		

Systeme | Système | Sistema

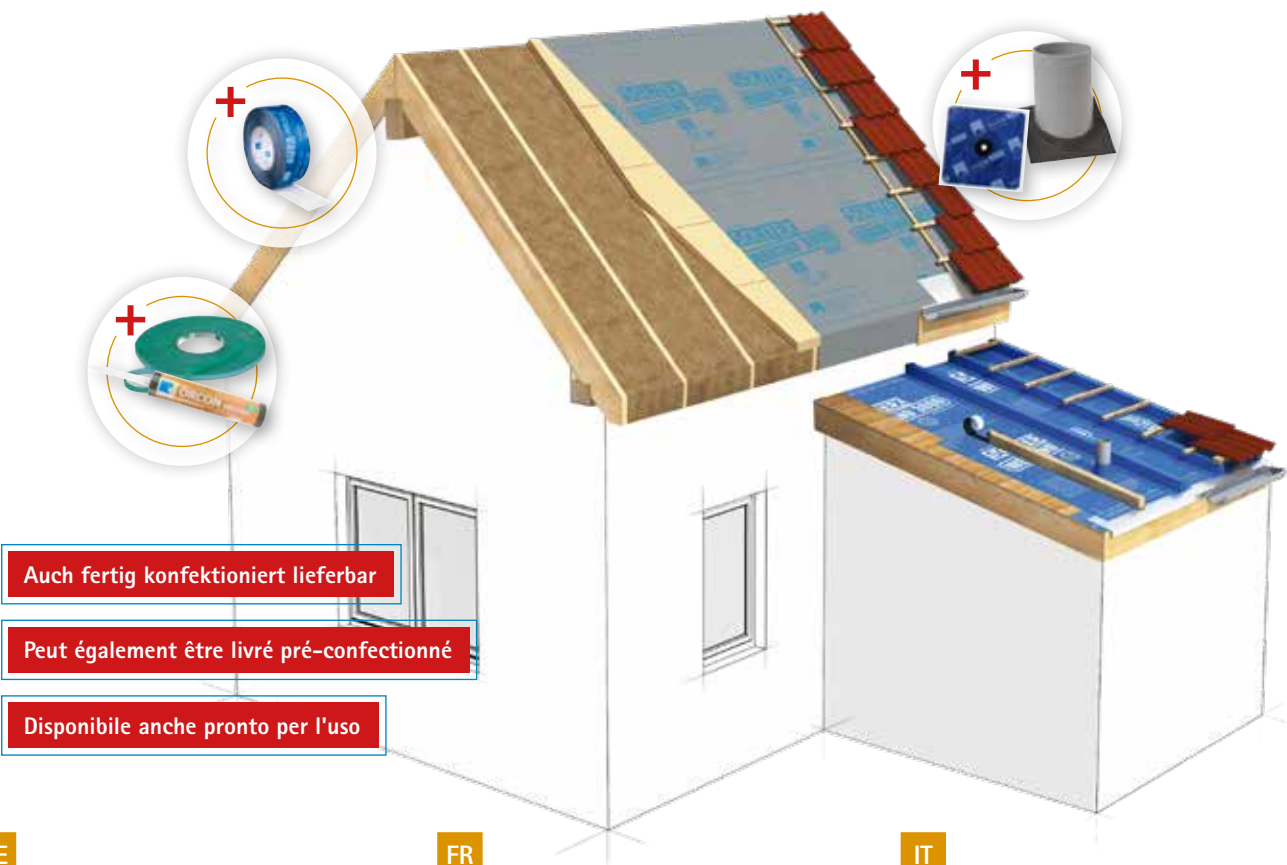
DASATOP®



DE	FR	IT
Sanierungs-Dampfbremse für Sub-and-Top Verlegung von aussen	Frein-vapeur de rénovation hygrovariable pour une pose en créneaux par l'extérieur	Freno al vapore per risanamento per posa dall'esterno con metodo sub-and-top
✓ Höchste Sicherheit durch Sub-and-Top-Verlegung ✓ Schützt Bauteile: Feuchtevariabler s_d-Wert ermöglicht Verlegung im Gefach und über den Sparren ✓ Zeitsparende Verarbeitung: Keine Verklebungen am Sparren erforderlich ✓ Keine Überdämmung erforderlich ✓ Einfach zu verarbeiten: Besonders robust durch Vliesverstärkung ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach ISO 16000 durchgeführt	✓ Protection maximale, grâce à la pose en créneaux ✓ Protège les parois: la valeur s_d hygrovariable permet une pose dans le compartiment et sur les chevrons ✓ Pose rapide: aucun collage à chaque chevron nécessaire ✓ Pose facile: particulièrement robuste grâce au non-tissé de renfort ✓ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000	✓ Massima sicurezza grazie alla posa sub-and-top ✓ Protegge gli elementi strutturali: il valore s_d igrovariabile permette la posa interposta e sopra la travatura ✓ Applicazione rapida: non sono necessari incollaggi sulla travatura ✓ Non è necessaria una coibentazione superiore ✓ Facile da applicare: particolarmente robusto grazie al rinforzo in tessuto non tessuto ✓ Ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000
Selbstklebend: nein	Autocollant : non	Autoadesive: no
Klebeband: TESCON VANA	Ruban adhésif : TESCON VANA	Nastri adesivi: TESCON VANA
Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND
Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X
Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX
Preisliste Seite: 10	» Gamme et prix « page : 10	-
proclima.ch/de/dasatop	proclima.ch/fr/dasatop	proclima.info/it/dasatop
		

Systeme | Système | Sistema

SOLITEX® QUANTHO 3000



DE	FR	IT
Mittelschwere verklebte Unterdachbahn	Ecran de sous-toiture de grammage moyen avec zones autocollantes étanches à l'eau	Membrana sottotegola di grammatura media con bordi adesivi impermeabili all'acqua
✓ Maximale Sicherheit für die Konstruktion: Höchster Hagelschutz nach ETA-23/0532 und VKF mit Hagelwiderstandsklasse HW5 ✓ Effektive Verarbeitung: Als Unterdach für erhöhte Beanspruchung ohne Nageldichtmaterial, ab ≥15° Dachneigung nach SIA 232/1 und ETA-23/0532 ✓ Schnell wasserdicht: Mit Dichtlippe an den connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung ✓ Flexible Bauzeitenplanung: 4 Monate Freibewitterung ✓ Dauerhafter Schutz: Höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der Funktions-Membran	✓ Sécurité optimale pour le bâtiment : protection maximale contre la grêle (RG 5) selon l'ETA-23/0532 et la AEA1 / VKF ✓ Une mise en œuvre efficace : comme écran de sous-couverture résistant aux sollicitations élevées sans bandes d'étanchéité des perforations, à partir d'une pente de ≥15° selon la SIA 232/1 et l'ETA-23/0532 ✓ Etanche rapidement : collage rapide et fiable grâce aux zones autocollantes connect intégrées dans le sens longitudinal des écrans ✓ Planning de chantier flexible : planning de chantier flexible grâce à une exposition aux intempéries de 4 mois en Suisse (France : 3 mois) ✓ Une protection durable : résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au film fonctionnel	✓ Resistente alla grandine, classe HW5 secondo ETA-23/0532 e VKF / AICAA ✓ Lavorazione efficace: sigillante come sottotetto per sollecitazioni elevate, senza materiale di tenuta per chiodi, a partire da un'inclinazione del tetto ≥15° secondo SIA 232/1 e ETA-23/0532 ✓ Incollaggio rapido e sicuro grazie alle bande autoadesive connect integrate ✓ 4 mesi di esposizione agli agenti atmosferici con cantiere aperto (Italia: 3 mesi) ✓ Protezione duratura grazie all'elevatissima resistenza all'invecchiamento e al calore della membrana funzionale
Selbstklebend: ja	Autocollant : oui	Autoadesive: si
Klebeband: TESCON VANA	Ruban adhésif : TESCON VANA	Nastri adesivi: TESCON VANA
Nageldichtband: TESCON NAIDECK mono	Taquets d'étanchéité : TESCON NAIDECK mono	Nastri sigillat. dei chiodi: TESCON NAIDECK mono
Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND
Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X
Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX
Preisliste Seite: 12	» Gamme et prix « page : 12	–

Systeme | Système | Sistema

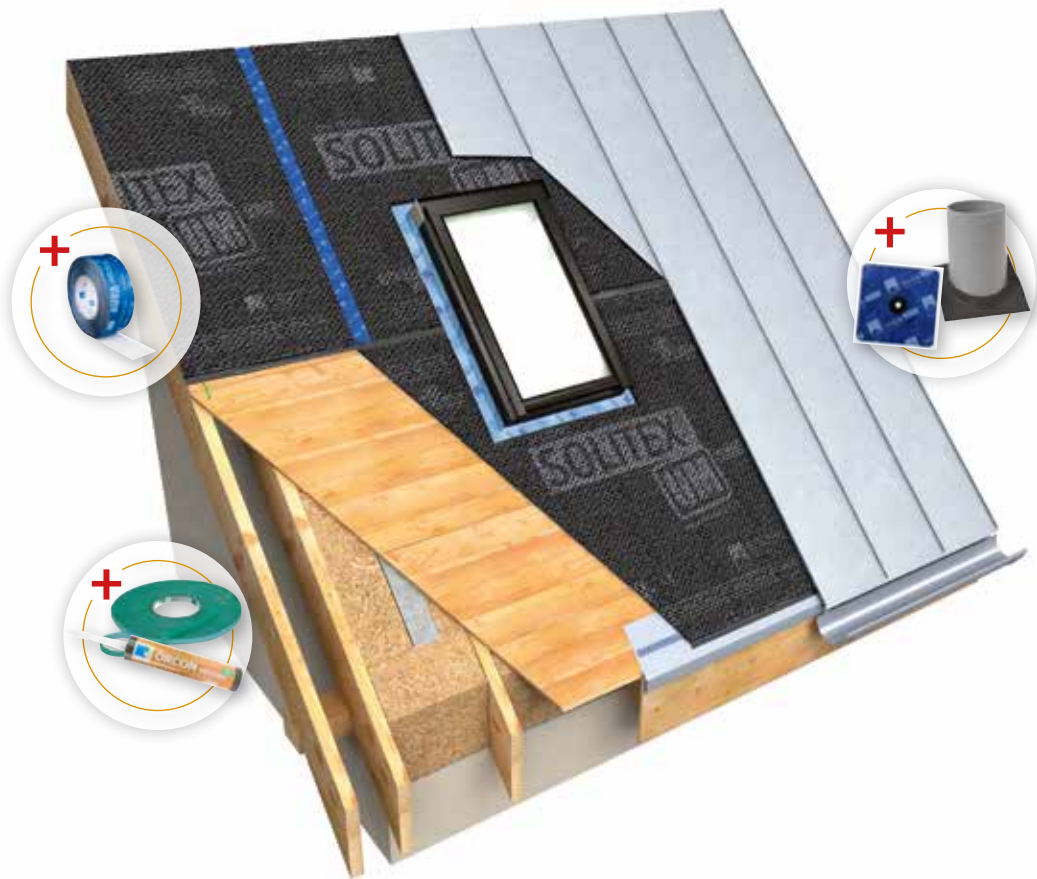
SOLITEX MENTO® /3000/5000/



DE	FR	IT
Mittelschwere/Schwere Unterdachbahn	Ecran de sous-toiture de grammage moyen / épais	Membrana sottotegola di grammatura media / elevata
✓ Maximal flexible Bauzeitenplanung durch bis zu 6 Monate Freibewitterung ✓ Sorgt für sichere Bauteile: Hochdiffusions-offen und maximal schlagregendicht ✓ Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach aussen ab ✓ Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der TEEE-Membran	✓ Planning de chantier flexible grâce à une exposition aux intempéries pendant 4/6 mois ✓ Permet la réalisation de parois sûres : a la fois haute perméabilité à la vapeur et étanchéité maximale à la pluie battante ✓ Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue activement l'humidité vers l'extérieur ✓ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au film TEEE	✓ pianificazione flessibile delle tempistiche di costruzione grazie a 4/6 mesi di esposizione agli agenti atmosferici ✓ sicuro durante la fase di costruzione: adatta all'utilizzo come copertura ausiliaria ✓ condizioni ottimali di asciugatura per costruzioni su copertura: la membrana funzionale TEEE trasporta attivamente l'umidità verso l'esterno ✓ la più alta resistenza all'invecchiamento e stabilità termica in assoluto grazie alla membrana TEEE
Selbstklebend: ja	Autocollant : oui	Autoadesive: si
Klebeband: TESCON VANA	Ruban adhésif : TESCON VANA	Nastri adesivi: TESCON VANA
Nageldichtband: TESCON NAIDECK	Taquets d'étanchéité : TESCON NAIDECK	Nastri sigillatura dei chiodi: TESCON NAIDECK
Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND
Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X
Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX
Preisliste Seite: 12, 13	» Gamme et prix « page : 12, 13	–

Systeme | Système | Sistema

SOLITEX® UM connect



DE	FR	IT
Unterdachbahn mit 3D-Trennlage und Selbstklebestreifen	Ecran de sous-toiture avec séparation 3D avec zones autocollantes	Membrana sottotegola con strato di separazione 3D e strisce autoadesive
✓ Höchste Alterungsbeständigkeit und Thermostabilität dank TEEE-Membran ✓ Sichere Austrocknung: Hochdiffusionsoffen (s_d-Wert = 0,05 m) ✓ Schützt vor Korrosion und gewährleistet erhöhten Schallschutz durch 3D-Trennlage ✓ Trockene Bauteile durch porenfreie, schlagregendichte TEEE-Membran ✓ Bis 3 Monate Freibewitterung ✓ Schnelle und sichere Verklebung durch integrierte connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung	✓ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au film TEEE ✓ Séchage sûr : hautement perméable à la diffusion (valeur s_d = 0,05 m) ✓ Protège contre la corrosion et garantit une insonorisation accrue grâce à la couche de séparation 3D ✓ Parois sèches grâce au film TEEE non-poreux et résistant à la pluie battante ✓ Exposition aux intempéries possible pendant jusqu'à trois mois ✓ Collage rapide et fiable grâce aux zones autocollantes connect intégrées dans le sens longitudinal des écrans	✓ La più alta resistenza all'invecchiamento e stabilità termica in assoluto grazie alla membrana TEEE ✓ Altamente aperta alla diffusione: resistenza alla diffusione 0,05 m ✓ Lo strato di separazione 3D assicura una circolazione dell'aria nella parte inferiore della lamiera, protegge dalla corrosione e fornisce un maggiore isolamento acustico ✓ Particolare sicurezza grazie alla membrana priva di pori, resistente alla pioggia battente in TEEE, colonna d'acqua 10.000 mm ✓ 3 mesi di esposizione agli agenti atmosferici ✓ Incollaggio rapido e sicuro grazie alle bordi autoadesive connect integrate in senso longitudinale
Selbstklebend: nein	Autocollant : non	Autoadesive: no
Klebeband: TESCON VANA	Ruban adhésif : TESCON VANA	Nastri adesivi: TESCON VANA
Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND
Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X
Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX
Preisliste Seite: 13	» Gamme et prix « page : 13	–

proclima.ch/de/solitex-um-connect



proclima.ch/fr/solitex-um-connect

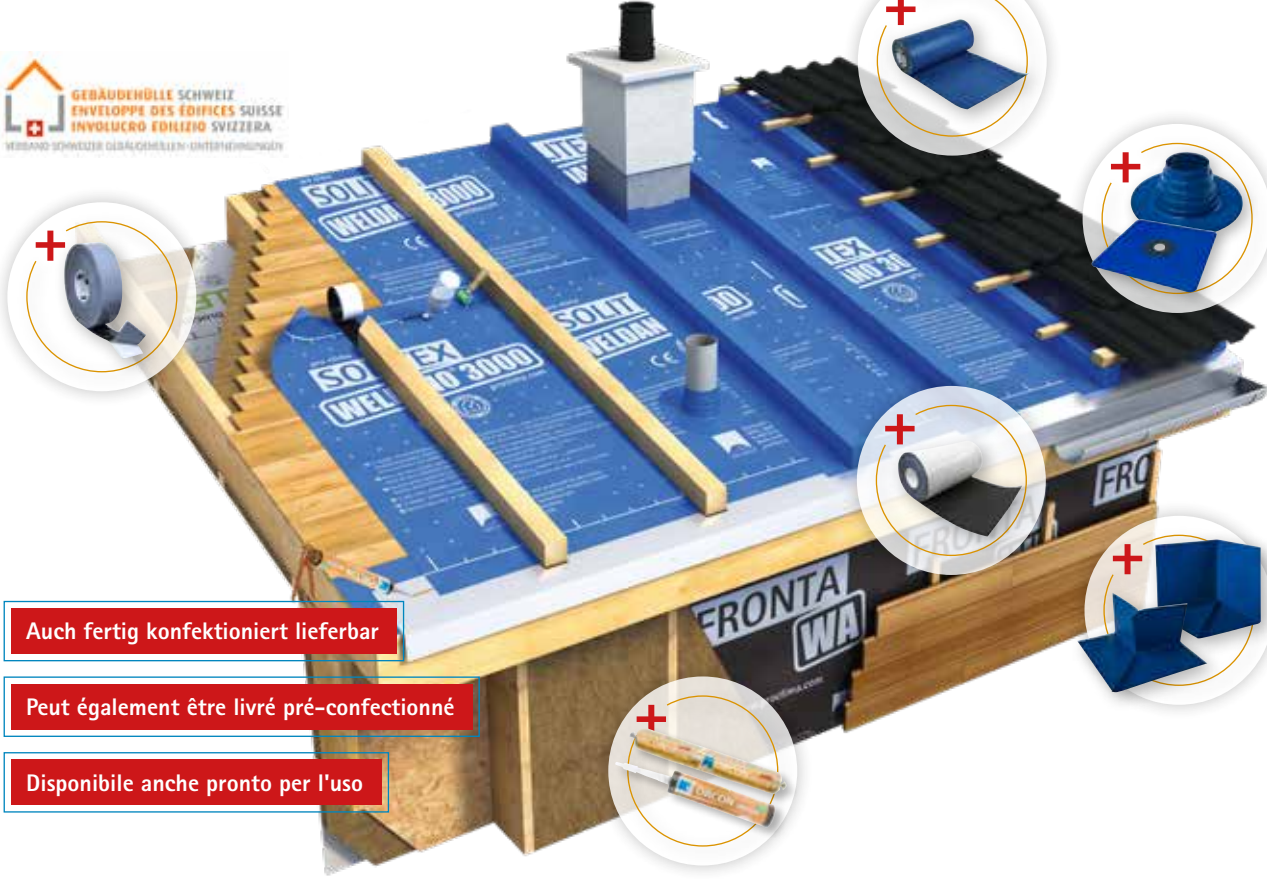


proclima.info/it/solitex-um-connect



Systeme | Système | Sistema

SOLITEX WELDANO® 3000



Auch fertig konfektioniert lieferbar

Peut également être livré pré-confectionné

Disponibile anche pronto per l'uso

DE	FR	IT
Diffusionsoffene, verschweiszbare Unterdachbahn	Ecran de sous-toiture soudable ouvert à la diffusion	Membrana sottotegola aperta alla diffusione e saldabile
✓ Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweisssbar ✓ Hoher Arbeitsschutz: Oberfläche rutsch- und abriebfest ✓ Schützt Bauteile vor Durchfeuchtung: Diffusionsoffen und dicht gegen Schlagregen und Hagel (HW5) ✓ Leicht verarbeitbar: Extrem reissfest und robust ✓ Als Unterdach mit höchsten Sicherheitsanforderungen nach SIA 232/1: erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung ✓ Hält Bauteile auch während der Bauphase trocken: Bester Schlagregenschutz durch monolithische Membran	✓ Etanchéité fiable de la jonction : soudage homogène ✓ Haute sécurité au travail : surface anti-dérapante et résistante à l'abrasion ✓ Protège la paroi d'une humidification : ouvert à la diffusion de vapeur d'eau et étanche à la pluie battante et à la grêle ✓ Facile à travailler: extrêmement robuste et résistant à la déchirure ✓ Convient comme écran de sous-toiture répondant aux sollicitations accrues et extraordinaires ✓ Maintient les parois au sec même pendant la phase de construction : résistance maximale à la pluie battante grâce au film monolithique	✓ Saldabile in modo omogeneo ✓ Superficie antiscivolo e resistente all'abrasione ✓ Sicurezza degli elementi strutturali: aperta alla diffusione e resistente alla pioggia battente e alla grandine ✓ Estremamente resistente allo strappo ✓ Come sottotegola con richieste di sicurezza molto alte: impiego straordinario e più altor SIA 232/1 ✓ Membrana monolitica
Selbstklebend: nein	Autocollant : non	Autoadesive: no
Klebeband: TESCON VANA, DUPLEX, TESCON NAIDECK mono	Ruban adhésif : TESCON VANA, DUPLEX, TESCON NAIDECK mono	Nastri adesivi: TESCON VANA, DUPLEX, TESCON NAIDECK mono
Kleber: ORCON CLASSIC	Colle : ORCON CLASSIC	Colla: ORCON CLASSIC
Nageldichtband: TESCON NAIDECK	Taquets d'étanchéité : TESCON NAIDECK	Nastri sigillatura dei chiodi: TESCON NAIDECK
Detaillösung: SOLTEMPA, WELDANO ROFLEX/WELDANO ROFLEX PLUS, WELDANO INCAV / INVEX	Points singuliers : SOLTEMPA, WELDANO ROFLEX/WELDANO ROFLEX PLUS, WELDANO INCAV / INVEX	Soluzioni specifiche: SOLTEMPA, WELDANO ROFLEX/WELDANO ROFLEX PLUS, WELDANO INCAV / INVEX
Preisliste Seite: 14 – 15	» Gamme et prix « page : 14 – 15	–

proclima.ch/de/solitex-weldano-3000



proclima.ch/fr/solitex-weldano-3000



proclima.info/it/solitex-weldano-3000



Systeme | Système | Sistema

SOLITEX® ADHERO 1000/3000/VISTO



Auch in transparent

Disponible aussi en transparent

Anche in versione trasparente

DE	FR	IT
Vollflächig klebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn	Membrane d'étanchéité à l'air et de protection contre les intempéries et collante sur toute sa surface	Membrana con superficie interamente autoadesiva, per barriera all'aria e protezione dalle intemperie
✓ Schützt die Konstruktion während der Bauphase sicher vor Witterungseinflüssen ✓ Bis zu 6 Wochen Freibewitterung beim Bauzeitenschutz von Decken ✓ Leicht und sicher zu verarbeiten durch geteilte Trennfolie – haftet sofort auf tragfähigen Untergründen ✓ SOLITEX ADHERO 3000 / VISTO: sichere Verklebung der Bahnenüberlappungen durch wasserfesten SOLID-Kleber	✓ Protège l'ouvrage contre les intempéries durant la phase des travaux ✓ Jusqu'à 6 semaines d'exposition aux intempéries en cas de protection temporaire de dalles / planchers ✓ Facile et sûr à travailler grâce au papier transfert en deux parties – adhère immédiatement sur des supports solides ✓ SOLITEX ADHERO 3000 / VISTO: Collage des chevauchements de lès sûr grâce à la colle résistante à l'eau SOLID	✓ Protegge la struttura dagli agenti atmosferici durante la fase di costruzione ✓ 6 settimane di esposizione agli agenti atmosferici durante la fase di costruzione di coperture ✓ lavorazione facile e sicura grazie alla pellicola di separazione divisa – aderisce immediatamente su sottofondi robusti ✓ SOLITEX ADHERO 3000 / VISTO: incollaggio sicuro dei punti sovrapposti delle membrane grazie alla colla SOLID impermeabile all'acqua
Selbstklebend: ja, vollflächig	Autocollant : oui, collé sur toute la surface	Autoadesive: sì, superficie interamente autoadesiva
Klebeband: TESCON VANA	Ruban adhésif : TESCON VANA	Nastri adesivi: TESCON VANA
Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND
Detaillösung: ADHERO Floor Drain, AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Points singuliers : ADHERO Floor Drain, AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Soluzioni specifiche: ADHERO Floor Drain, AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX
Preisliste Seite: 16 – 18	» Gamme et prix « page : 16 – 18	–
proclima.ch/de/bauzeitenschutz	proclima.ch/fr/protection_temporaire	proclima.info/it/protezione_temporanea

Systeme | Système | Sistema

SOLITEX FRONTA® WA/



DE	FR	IT
Fassadenbahn	Ecran pare-pluie de façade	Membrana per facciate
✓ Sehr robust: Starker, 3-lagiger Aufbau ✓ Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach aussen ab ✓ Leicht zu verarbeiten: Hohe Nagelausreissfestigkeit ✓ Anwendung hinter geschlossenen Fassaden ✓ 3 Monate Freibewitterung	✓ Très robuste : Structure solide triple couche ✓ Maintient les parois sèches grâce au film fonctionnel non poreux à gestion active de l'humidité ✓ Facile à travailler : Très grande résistance à la déchirure au clou ✓ Utilisation derrière les façades fermées ✓ Exposition aux intempéries possible pendant trois mois	✓ Molto robusta: struttura solida a 3 strati ✓ Elementi strutturali asciutti: la membrana funzionale non porosa in TEEE trasporta attivamente l'umidità verso l'esterno ✓ Facile da applicare: elevata resistenza agli strappi da chiodi ✓ Applicazione dietro a facciate chiuse ✓ 3 mesi di esposizione agli agenti atmosferici
Selbstklebend: ja	Autocollant : oui	Autoadesive: sì
Klebeband: TESCON VANA/TESCON INVIS	Ruban adhésif : TESCON VANA/TESCON INVIS	Nastri adesivi: TESCON VANA/TESCON INVIS
Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND
Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X
Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX
Preisliste Seite: 19	» Gamme et prix « page : 19	–
proclima.ch/de/solitex-fronta-wa	proclima.ch/fr/solitex-fronta-wa	proclima.info/it/solitex-fronta-wa

Systeme | Système | Sistema
SOLITEX FRONTA® QUATTRO /



DE	FR	IT
Fassadenbahn für Lückenschalung bis 35 mm	Ecran pare-pluie de façade, derrière bardages à claire-voie avec des jours jusqu'à 35 mm	Membrana per facciate adatta per rivestimenti discontinui con fughe fino a 35 mm
✓Sorgt für sichere Bauteile: Hochdiffusions-offen und gleichzeitig maximal schlagregen-dicht ✓Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funk-tions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach aussen ab ✓Hinter Lückenschalungen nicht sichtbar: Schwarzes Vlies mit Aufdruck im Über-lappungsbereich ✓Höchste Alterungsbeständigkeit und Thermostabilität dank TEEE-Membran ✓6 Monate Freibewitterung	✓Permet la réalisation de parois sûres : haute perméabilité à la vapeur d'eau et étanchéité maximale à la pluie battante ✓Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue activement l'humidité vers l'extérieur ✓N'est pas visible derrière un bardage à claire-voie: non-tissé noir avec impression dans la zone de chevauchement ✓Résistance au vieillissement et thermos-tabilité maximales, grâce au film TEEE ✓Exposition aux intempéries possible pendant six mois	✓Sicurezza degli elementi strutturali: molto aperta alla diffusione e nel contempo estremamente resistente alla pioggia battente ✓Elementi strutturali asciutti: la membrana funzionale non porosa in TEEE trasporta attivamente l'umidità verso l'esterno ✓Non visibile dietro a rivestimenti discontinui: tessuto non tessuto nero con stampa nera nell'area di sovrapposizione ✓Massima resistenza all'invecchiamento e termostabilità grazie alla membrana in TEEE ✓6 mesi di esposizione agli agenti atmosferici
Selbstklebend: ja	Autocollant : oui	Autoadesive: sì
Klebeband: TESCON INVIS	Ruban adhésif : TESCON INVIS	Nastri adesivi: TESCON INVIS
Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND
Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X
Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX
Preisliste Seite: 19	» Gamme et prix « page : 19	-

proclima.ch/de/soliteX-fronta-quattro



proclima.ch/fr/soliteX-fronta-quattro



proclima.info/it/soliteX-fronta-quattro



Systeme | Système | Sistema
SOLITEX FRONTA® PENTA /



DE	FR	IT
Fassadenbahn für Lückenschalung bis 50 mm	Ecran pare-pluie de façade, derrière bardages à claire-voie avec des jours jusqu'à 50 mm	Membrana per facciate adatta per rivestimenti discontinui con fughe fino a 50 mm
✓Extrem robust und UV-stabil: UV-Alterungs-Test mit 10.000 h statt 5.000 h durchgeführt ✓Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funk-tions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach aussen ab ✓Sorgt für sichere Bauteile: Diffusions-offen und extrem reissfest, wind-, regen- und wasserdicht ✓Hinter Lückenschalungen nicht sichtbar: Schwarzes Vlies mit Aufdruck im Über-lappungsbereich ✓6 Monate Freibewitterung	✓Extrêmement robuste et stable aux UV: testé à un vieillissement artificiel de 10 000 h au lieu de 5000 h ✓Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue activement l'humidité vers l'extérieur ✓Assure des parois sèches : ouvert à la diffu-sion et extrêmement résistant à la déchirure, étanche au vent, à la pluie et à l'eau ✓N'est pas visible derrière un bardage à claire-voie: non-tissé noir avec impression dans la zone de chevauchement ✓Exposition aux intempéries possible pendant six mois	✓Estremamente robusta e stabile agli UV Test di invecchiamento UV eseguito con 10.000 h invece di 5.000 h ✓Elementi strutturali asciutti: la membrana funzionale non porosa in TEEE trasporta attivamente l'umidità verso l'esterno ✓Sicurezza degli elementi strutturali: aperta alla diffusione ed estremamente resistente allo strappo e impermeabile al vento, alla pioggia e all'acqua ✓Non visibile dietro a rivestimenti discontinui: tessuto non tessuto nero con stampa nell'area di sovrapposizione ✓6 mesi di esposizione agli agenti atmosferici
Selbstklebend: ja	Autocollant : oui	Autoadesive: sì
Klebeband: TESCON INVIS	Ruban adhésif : TESCON INVIS	Nastri adesivi: TESCON INVIS
Kleber: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colle : ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND	Colla: ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND
Fensteranschlussband: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Ruban adhésif de raccords : CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X	Sigillatura dei serramenti: CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO IQ-D/-X
Detaillösung: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Points singuliers : AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX	Soluzioni specifiche: AEROSANA VISCONN, ROFLEX 20, ROFLEX
Preisliste Seite: 20	» Gamme et prix « page : 20	-

proclima.ch/de/soliteX-fronta-penta



proclima.ch/fr/soliteX-fronta-penta



proclima.info/it/soliteX-fronta-penta



Systeme | Système | Sistema

AEROSANA



DE

Sprühen statt kleben: Luftdichtung schnell und einfach	Pulvériser plutôt que coller : réalisation facile et rapide de l'étanchéité à l'air	Spruzzare invece di incollare: barriera all'aria semplice e veloce
✓ Einfach aufsprühen oder streichen: extrem schnelles Arbeiten ✓ Besonders auch an verwinkelten Übergängen und Details ✓ Sicher bei Bauteilbewegungen: bleibt dauerhaft elastisch ✓ Hält auf allen bauüblichen Oberflächen, auch als Haftbrücke ✓ Ist überputzbar, überstreichbar, überklebbar	✓ Application facile au pulvérisateur ou au pinceau: travail extrêmement rapide ✓ Utilisation adaptée aux passages de conduits et aux recoins ✓ Fiabilité en cas de mouvements des parois: élasticité durable garantie ✓ Adhésion sur toutes les surfaces d'usage dans le bâtiment; utilisation également comme pont d'adhérence ✓ Possibilité de recouvrement avec de l'enduit, de la peinture, de la colle	✓ Basta spruzzare: applicazione estremamente veloce ✓ Particolarmente indicata per raccordi e dettagli complessi ✓ Sicura per movimenti strutturali: rimane elastica nel tempo ✓ Aderisce su tutte le superfici edili convenzionali, anche come ponte di tenuta ✓ intonacabile, verniciabile, ricopribile

Systembausteine: AEROSANA VISCONN, AEROSANA VISCONN white, AEROSANA VISCONN FIBRE, AEROSANA VISCONN FIBRE white, AEROSANA FLEECE, AEROFIXX	Composants principaux du système : AEROSANA VISCONN, AEROSANA VISCONN white, AEROSANA VISCONN FIBRE, AEROSANA VISCONN FIBRE white, AEROSANA FLEECE, AEROFIXX	Prodotti del sistema: AEROSANA VISCONN, AEROSANA VISCONN white, AEROSANA VISCONN FIBRE, AEROSANA VISCONN FIBRE white, AEROSANA FLEECE, AEROFIXX
--	--	---

Preisliste Seite: 21 – 23	» Gamme et prix « page : 21 – 23	–
---------------------------	----------------------------------	---

proclima.ch/de/aerosana-visconn

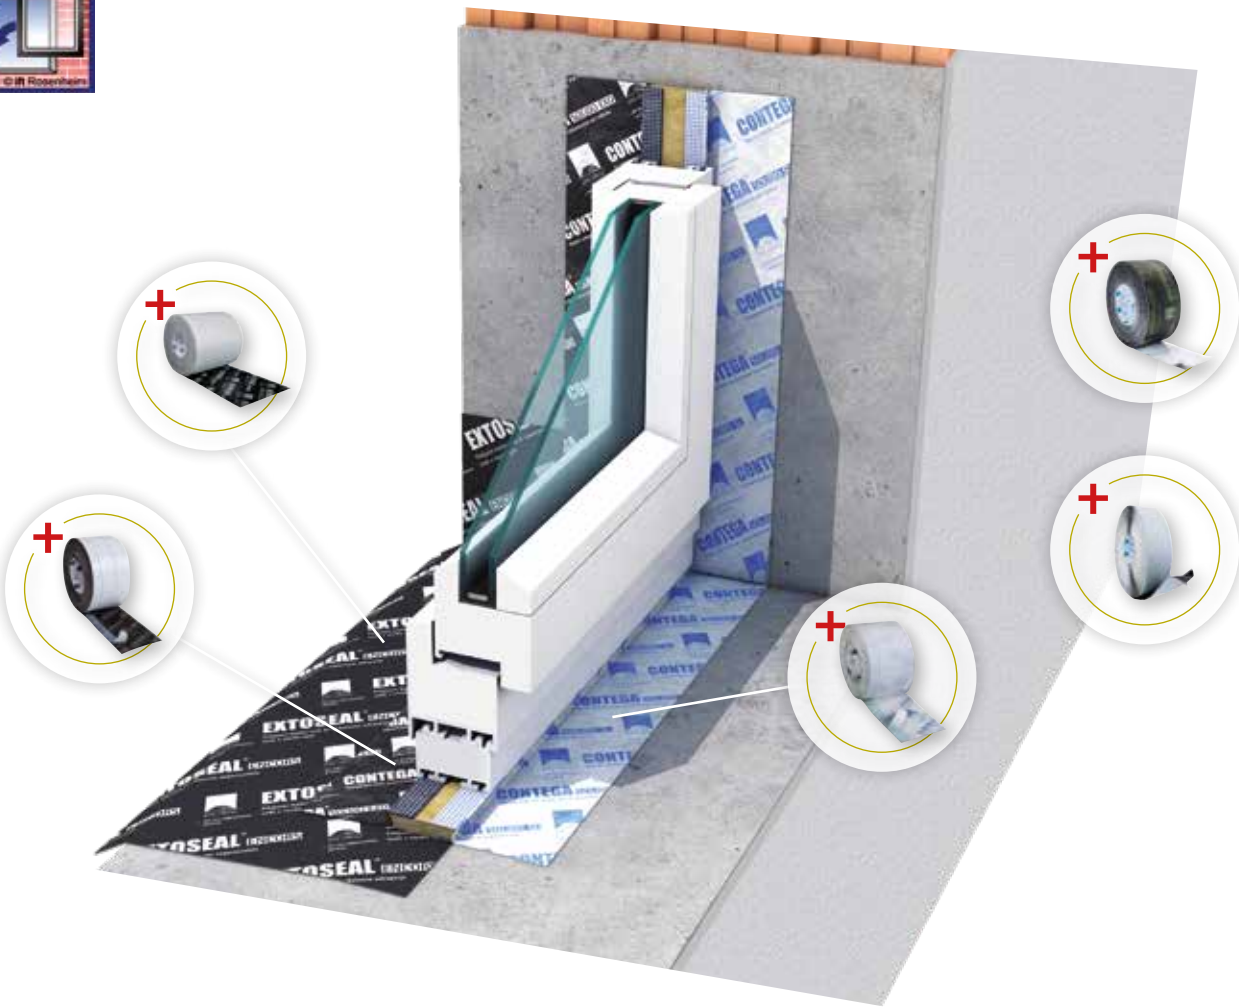
proclima.ch/fr/aerosana-visconn

proclima.info/it/aerosana-visconn



Systeme | Système | Sistema

Fenster | Fenêtres | Serramenti



DE

Fenster-Anschlussklebebänder
✓ Spart Zeit: Fuge ist sofort dicht und die Verbindung ist belastbar ✓ Definierter Übergang zwischen Fenster und Wand/Putz ✓ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen ✓ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden

Systembausteine: CONTEGA SOLIDO EXO-D, CONTEGA SOLIDO SL-D, EXTOSAL ENCORS, CONTEGA SOLIDO IQ, CONTEGA SOLIDO IQ-D; CONTEGA SOLIDO IQ-X, AEROSANA VISCONN

Preisliste Seite: 30 – 37

proclima.ch/de/fenster



FR

Raccords aux fenêtres
✓ Gain de temps: le joint est immédiatement étanche à l'air et la liaison résistante ✓ Interface nette entre la menuiserie et l'enduit/le mur ✓ Raccord sûr : la colle SOLID résistante à l'eau adhère très fortement même sur des supports minéraux ✓ Utilisation prouvée de façon indépendante : a réussi le test selon MO-01/1 à l'ift Rosenheim (DE)

Composants principaux du système : CONTEGA SOLIDO EXO-D, CONTEGA SOLIDO SL-D, EXTOSAL ENCORS, CONTEGA SOLIDO IQ, CONTEGA SOLIDO IQ-D; CONTEGA SOLIDO IQ-X, AEROSANA VISCONN

» Gamme et prix « page : 30 – 38

proclima.ch/fr/fenêtres



IT

Sigillatura dei serramenti
✓ risparmio di tempo: la fuga diviene subito impermeabile all'aria e la giunzione è resistente ✓ passaggio definito tra finestra o freno al vapore e intonaco ✓ giunzione sicura: la colla SOLID impermeabile all'acqua aderisce ottimamente anche su sottofondi minerali ✓ idoneità comprovata in modo indipendente: test superati secondo MO-01/1 all'IFT Rosenheim (DE)

Prodotti del sistema: CONTEGA SOLIDO EXO-D, CONTEGA SOLIDO SL-D, EXTOSAL ENCORS, CONTEGA SOLIDO IQ, CONTEGA SOLIDO IQ-D; CONTEGA SOLIDO IQ-X, AEROSANA VISCONN

–

proclima.info/it/serramenti



Auf uns können Sie zählen – pro clima Gewährleistung Vous pouvez compter sur nous – avec la garantie pro clima Potete contare su di noi – la garanzia pro clima

- Umfangreiche Leistung im Schadensfall
- Im pro clima System doppelt so langer Gewährleistungszeitraum wie gesetzlich gefordert
- Inklusive Ausbau, Entsorgung, Materialersatz und Wiedereinbau



- Couverture étendue en cas de sinistre chantier reconnu
- Une prise en charge couvrant l'ensemble des prestations : Dépose, élimination des déchets, remplacement des matériaux et réinstallation inclus



- Copertura estesa in caso di danni
- Nel sistema pro clima, il periodo di garanzia è il doppio di quello previsto per legge
- Comprende smontaggio, smaltimento, sostituzione del materiale e rimontaggio



Den kompletten Leistungsumfang finden Sie auf: de.proclima.com/service/systemgewaehrleistung
 Découvrez l'étendue complète des prestations sur : ch-fr.proclima.com/produits/garantie-du-systeme
 Den kompletten Leistungsumfang finden Sie auf: it.proclima.com/prodotti/garanzia-sul-sistema

Sichere Verbindung ein Bauteilleben lang Un raccord fiable pour toute la durée d'utilisation Giunzioni sicure per tutta la vita dei componenti edili

- Funktion für 100 Jahre unabhängig geprüft und bestätigt
- Weltweit einzigartig
- Klebebänder mit wasserfestem SOLID-Kleber
- Anwendung innen und aussen
- Fonctionnement testé et validé pour 100ans de façon indépendante
- Unique au monde
- Ruban adhésif pourvu de la colle SOLID résistante à l'eau
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Funzionamento testato e certificato in modo indipendente per 100 anni
- Prodotti unici al mondo
- Nastri adesivi con colla SOLID impermeabile all'acqua
- Impiego interno ed esterno



proclima.com/100years

Technik Hotline | Hotline-technique | Tecnici-Hotline

- Sofort-Antworten bei Fragen zur Bauphysik
- Die Ingenieure der pro clima Anwendungstechnik helfen mit speziellem Fachwissen
- Bewertung von Konstruktionen
- Beratung zu Anwendung und Einsatz von Systemen und Produkten
- Überprüfung und Bewertung von Konstruktionen und Bauteilen
- Réponses rapides aux questions sur la physique du bâtiment
- Les ingénieurs et spécialistes en construction du service technique vous apportent une aide grâce à leurs connaissances spécifiques
- Appréciation des constructions
- Conseils sur l'utilisation et la pose de systèmes et des produits
- Vérification et validation de constructions et parois
- Risposte immediate alle questioni di fisica edile
- Gli ingegneri della tecnica di applicazione pro clima forniscono aiuto grazie alle loro competenze specialistiche
- Valutazione di costruzioni
- Consulenza su applicazioni e uso di sistemi e prodotti
- Verifica e valutazione di costruzioni e componenti

Deutsche und italienische Schweiz
Tel.: 052 588 00 79 | eMail: technik@proclima.ch

Französische Schweiz
Tel.: 022 518 18 98 | eMail: technique@proclima.ch

Suisse allemande et italienne
Tél. : 052 588 00 79 | eMail : technik@proclima.ch

Suisse romande
Tél. : 022 518 18 98 | eMail : technique@proclima.ch

Svizzera tedesca e italiana
Tel.: 052 588 00 79 | eMail: technik@proclima.ch

Svizzera francese
Tel.: 022 518 18 98 | eMail: technique@proclima.ch

Aussendienst | Service commercial | Servizio Esterno

Schweiz West | Suisse romande | Svizzera romanda
1 Jean-Michel Bertrand
Mobil | portable | mobile: 079 456 52 99
jean-michel.bertrand@proclima.ch

Schweiz Mitte-West | Suisse centre-ouest | Svizzera centro-ovest
2 Christian Schneuwly
Mobil | portable | mobile: 079 920 71 04
christian.schneuwly@proclima.ch

Schweiz Nord | Suisse nord | Svizzera nord
3 Ali Dibrani
Mobil | portable | mobile: 079 541 36 03
ali.dibrani@proclima.ch

Schweiz Mitte-Süd | Suisse centre-sud | Svizzera centro-sud
4 Tobias Lötscher
Mobil | portable | mobile: 079 554 81 34
tobias.loetscher@proclima.ch

Schweiz Süd-Ost | Suisse orientale et méridionale | Svizzera orientale e italiana
5 Richard Kurtz
Mobil | portable | mobile: 079 884 41 25
richard.kurtz@proclima.ch

Anwendungstechnik Gebäudehülle | Le service technique d'application – Enveloppe du bâtiment | Tecnica di applicazione Rivestimento dell'edificio
Philipp Kuechler
Tel. | Tél. | Tel.: 061 511 38 59
Mobil | portable | mobile: 079 309 22 27
philipp.kuechler@proclima.ch

pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9 · 4058 Basel
info@proclima.ch · proclima.ch · ch-fr.proclima.com · it.proclima.com



Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verarbeitung.

Remarque: Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications quant aux constructions conseillées et la mise en oeuvre, ainsi que le développement ultérieur et les changements au niveau de la qualité des produits qui en découlent. Nous vous informons volontiers sur l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

I dati riportati fanno riferimento all'attuale stato della ricerca e dell'esperienza pratica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifi che in merito alle costruzioni suggerite, alla lavorazione, all'ulteriore sviluppo e alla conseguente qualità dei singoli prodotti. Saremo lieti di fornirvi informazioni sullo stato attuale delle conoscenze al momento della lavorazione.

Ihr pro clima Partner | Votre partenaire pro clima | Il vostro partner pro clima